

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-331526

(43)Date of publication of application : 21.11.2003

(51)Int.Cl.

G11B 20/12  
G11B 20/10

(21)Application number : 2002-134747

(71)Applicant : SONY CORP

PIONEER ELECTRONIC CORP

(22)Date of filing : 09.05.2002

(72)Inventor : ARITOME KENICHIRO

MATSUNO KATSUMI

YOSHIOKA SHINGO


SUGINO AKINOBU

(54) OPTICAL DISK RECORDING METHOD, OPTICAL DISK RECORDING APPARATUS, AND INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical disk recording apparatus capable of recording even a file of a still picture or the like other than a moving picture on an optical disk and attaining free space recording by managing a free space to thereby record information to the free space from which information having been recorded in optional recorded areas is deleted.

SOLUTION: The optical disk recording apparatus manages a DVD video file of a DVD-RW medium adopting the ROW (restricted over write) system by using a temporary VMGI (TMP-VMGI), manages an extended file such as a JPEG file other than the DVD video file by a intermediate management information (TMP-EXTI), adds free area management information (TMP-SBM) used for the UDF (universal disk format) or the like to the temporary VMGI (TMP-VMGI) to thereby manage free areas even when extension files such as the DVD video file and the JPEG file are recorded in an intermingled way, allows a user to recognize the free areas by the TMP-SBM information and ensures compatibility with a reproduction exclusive

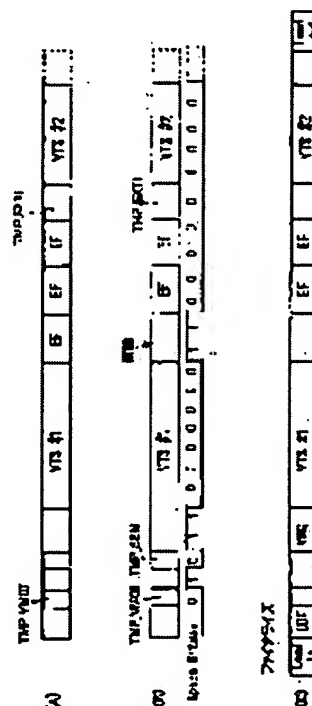

optical disk through finalizing processing.

---

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 11.05.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-331526

(P 2 0 0 3 - 3 3 1 5 2 6 A)

(43) 公開日 平成15年11月21日(2003.11.21)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード (参考)
G11B 20/12	103	G11B 20/12	5D044
20/10	311	20/10	311

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全23頁)

(21) 出願番号	特願2002-134747(P 2002-134747)	(71) 出願人	000002185 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号
(22) 出願日	平成14年5月9日(2002.5.9)	(71) 出願人	000005016 パイオニア株式会社 東京都目黒区目黒1丁目4番1号
		(72) 発明者	有留 憲一郎 東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー株式会社内
		(74) 代理人	100067736 弁理士 小池 晃 (外2名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ディスク記録方法、光ディスク記録装置及び情報記録媒体

## (57) 【要約】

【課題】 動画以外の静止画等のファイルについても記録することができ、また、空き空間を管理して、任意の記録済み領域を削除した空き空間に情報を記録するすきま記録を可能とする。

【解決手段】 ROW方式のDVD-RWメディアにおいて、仮VMGI (TMP\_VMGI) によりDVDビデオファイルを管理するとともに、中間管理情報 (TMP\_EXTI) によりDVDビデオファイル以外のJPEGファイルなどの拡張ファイルを管理し、さらに、UDFなどで使用される空き領域管理情報 (TMP\_SBM) を仮VMGI (TMP\_VMGI) に追加することにより、DVDビデオファイルとJPEGファイルなどの拡張ファイルを混在させて記録して空き領域を管理して、拡張ファイルを削除した場合にもTMP\_SBMにより空き領域を知ることができ、ファイナライズの処理により再生専用の光ディスクとの互換性を確保する。

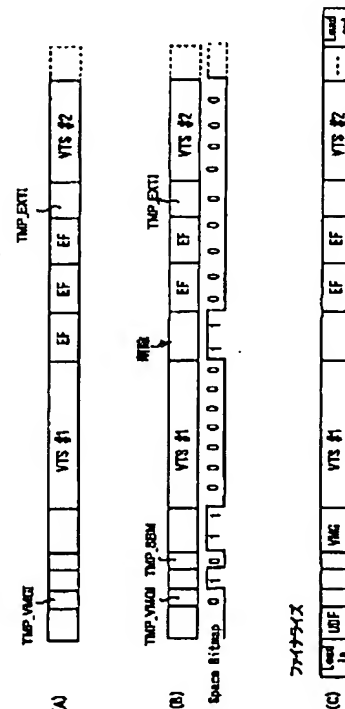

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 記録に供するファイルと、前記ファイルの管理用情報とを組にして光ディスクのユーザーエリアに記録する光ディスクの記録方法であって、前記ファイルの属性に応じて、前記ユーザーエリアに対する前記ファイル及び前記管理用情報の記録フォーマットを切り換え、

仮管理情報により主ファイルを管理し、中間管理情報により主ファイル以外の拡張ファイルを管理し、

空き領域管理情報により上記主ファイル及び拡張ファイルが記録される空き領域を管理して、上記主ファイル及び拡張ファイルを混在させて光ディスクに記録することを特徴とする光ディスク記録方法。

【請求項 2】 前記ファイル及び前記管理用情報の記録フォーマットは、前記ファイルが動画のファイルの場合、DVDビデオフォーマットであり、前記光ディスクはDVD-RW(DVD-Recordable)であり、前記ファイルは前記DVDビデオフォーマットにおけるVTS(Video Title Set)であり、さらに、前記管理情報は前記DVDビデオフォーマットにおけるVMGI(Video Manager Information)であり、仮VMGI(TMP\_VMGI)によりDVDビデオファイルを管理するとともに、中間管理情報(TMP\_EXTI)によりDVDビデオファイル以外の拡張ファイルを管理し、空き領域管理情報(TMP\_SBM: Temporary Space Bitmap)によりDVDビデオファイル及び拡張ファイルの記録領域を管理して、ROW(Restricted Over Write)方式でDVDビデオファイル及び拡張ファイルを記録することを特徴とする請求項 1 に記載の光ディスク記録方法。

【請求項 3】 記録に供するファイルの管理用情報を生成する管理用情報生成手段と、

前記ファイルと、前記ファイルに対応する前記管理用情報とを組にして光ディスクのユーザーエリアに記録する記録手段と、

少なくとも前記管理用情報生成手段、前記記録手段の動作を制御する制御手段とを備え、

前記制御手段は、前記ファイルの属性に応じて、前記ユーザーエリアに対する前記ファイル及び前記管理用情報の記録フォーマットを切り換え、仮管理情報により主ファイルを管理し、中間管理情報により主ファイル以外の拡張ファイルを管理し、空き領域管理情報により上記主ファイル及び拡張ファイルが記録される空き領域を管理して、上記主ファイル及び拡張ファイルを混在させて光ディスクに記録する制御を行うことを特徴とする光ディスク記録装置。

【請求項 4】 前記ファイル及び前記管理用情報の記録フォーマットは、前記ファイルが動画のファイルの場合、DVDビデオフォーマットであり、前記光ディスクはDVD-RW(DVD-Recordable)であり、前記ファイル

は前記DVDビデオフォーマットにおけるVTS(Video Title Set)であり、さらに、前記管理情報は前記DVDビデオフォーマットにおけるVMGI(Video Manager Information)であり、

上記制御手段は、仮VMGI(TMP\_VMGI)によりDVDビデオファイルを管理するとともに、中間管理情報(TMP\_EXTI)によりDVDビデオファイル以外の拡張ファイルを管理し、空き領域管理情報(TMP\_SBM: Temporary Space Bitmap)によりDVDビデオファイル及び拡張ファイルの記録領域を管理して、ROW(Restricted Over Write)方式でDVDビデオファイル及び拡張ファイルを記録することを特徴とする請求項 3 に記載の光ディスク記録装置。

【請求項 5】 記録に供するファイルと、前記ファイルの管理用情報とを組にして光ディスクのユーザーエリアに記録する光ディスク記録装置に備えられる制御コンピュータを、前記ファイルの属性に応じて、前記ユーザーエリアに対する前記ファイル及び前記管理用情報の記録フォーマットを切り換え、仮管理情報により主ファイルを管理し、中間管理情報により主ファイル以外の拡張ファイルを管理し、空き領域管理情報により上記主ファイル及び拡張ファイルが記録される空き領域を管理して、上記主ファイル及び拡張ファイルを混在させて光ディスクに記録する制御を行う制御手段として機能させることを特徴とする制御プログラムが前記制御コンピュータで読取可能に記録された情報記録媒体。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、DVD-RW(DVD-Rewritable)などの書き換え型光ディスクに情報を記録する光ディスク記録方法、光ディスク記録装置及び情報記録媒体に関する。

## 【0002】

【従来の技術】従来、大容量の光ディスクであるDVDにおいて、情報の書き込み可能な光ディスクは、1回のみ書き込み可能なDVD-R(DVD-Recordable)、追記可能なDVD-RW(DVD-Rewritable)、DVD-RAM(DVD-Random Access Memory)が提供されるようになされている。これらの光ディスクのうち、DVD-R、DVD-RWは、DVDビデオフォーマットに準拠したフォーマットでビデオデータを記録することにより、再生専用の光ディスクプレーヤでも再生できるようになされている。さらにまた、この規格では、ユニバーサルディスクフォーマット(UDF: Universal Disk Format)の規格をサポートすることにより、コンピュータでディスクのデータを読むことができるようになっている。

【0003】図11は、このDVDビデオフォーマットによる光ディスクの論理フォーマットを示す図表である。このフォーマットによる光ディスクは、図11

(A)に示すように、情報記録面が、先頭側である最内

側よりリードイン(Lead in)、データゾーン(Data Zone)、リードアウト(Lead out)に区切られ、データゾーンに所望のビデオデータ等が記録される。

【0004】ここでデータゾーンは、リードイン側より、UDFブリッジ構成が記述されたファイルシステムエリアであるUDF(Universal Disk Format)領域A 1、DVD管理情報エリアであるVMG(Video Manager)領域A 2、リアルタイムデータ記録エリアA 3に区分される。UDF領域及びVMG領域は、この光ディスクに記録されたビデオデータによるファイルを管理する管理情報記録領域である。これらのUDF領域及びVMG領域のうち、第2の管理情報記録領域であるVMG領域は、DVDビデオフォーマットに固有のファイル管理システムに対応する領域であり、リアルタイムデータ記録エリアA 3に記録されたビデオデータ全体を管理する管理情報であるTOCの情報が記録される。これに対して第1の管理情報記録領域であるUDF領域A 1は、コンピュータによるファイル管理システムに対応する領域であり、コンピュータにおけるファイルシステムとの互換を図るフォーマットによりリアルタイムデータ記録エリアA 3に記録されたビデオデータ全体を管理する管理情報が記録される。

【0005】リアルタイムデータ記録エリアA 3は、実データを記録するユーザーエリアであり、図11(B)に示すように、VTS(Video Title Set)(以下、適宜、タイトルと呼ぶ)を単位にして、ビデオデータが記録される。なお、VTSは、最大で99個まで設けることができるようになっている。このVTSは、図11(C)に示すように、先頭側より、VTSI(Video Title Set information)、VTS MVOBS(Video Object Set for the VTS MVOBS)、VTS TTVOBS(Video Object Set For Titles in a VTS)、VTS I BUP(Backup of VTSI)により構成される。VTS TTVOBSには、実データであるMPEG(Moving Picture Experts Group)2のフォーマットによるビデオデータが記録され、VTS Iには、この実データによるビデオデータを管理する管理情報である記録位置情報等が、VTS TTVOBSには、ビデオデータのタイトルメニューが記録される。なおVTS TTVOBSは、オプションである。VTS I BUPは、VTS Iのバックアップである。

【0006】これらによりこの種の光ディスクにおいては、コンピュータによりアクセスする場合、UDFにより所望するファイルを検索して再生することができるようになされ、DVDプレイヤーにより再生する場合には、VMGにより所望するファイルを検索して再生することができるようになされている。

【0007】このような光ディスクにビデオデータを書き込む方式としては、Incremental Recording方式(以下、INC方式と呼ぶ)、Restricted Over Write方式

(以下、ROW方式と呼ぶ)が使用されるようになされている。ここでINC方式は、シーケンシャルにビデオデータを記録する方式であり、ROW方式は、上書き可能な光ディスクに適用される方式である。但し、ROW方式においても、未記録領域にデータを記録する場合には、シーケンシャルにビデオデータを記録する。これらINC方式及びROW方式においては、リードインの内周側に設けられたRMA(Recording Management Area)により、予約等の光ディスクへの処理が管理されるようになされている。

【0008】INC方式による記録手順を図12に示す。INC方式においては、一度に書き込むエリアは最大3つまでと定義されており、これらをそれぞれRzoneと呼、各RzoneをRMAで管理する。

【0009】すなわち、動画を記録する場合、INC方式においては、図12(A)に示すように、始めにRzoneを予約する。ここでRzoneの予約は、管理情報の記録領域であるUDF領域、VMG領域を形成するRzone 1の領域を定義し、続いてリアルタイムデータ記録エリアを形成する未記録領域に、先頭のVTSのVTSI、VTS MVOBSを形成するRzone 2の領域を定義し、残る未記録領域をInvisible Rzoneの領域と定義して実行される。INC方式は、このRzone 1、Rzone 2の予約により、管理情報の記録領域を確保し、また先頭のVTSのVTSI、VTS MVOBSを形成する領域を確保するようになっている。

【0010】INC方式においては、Invisible Rzoneの先頭側より順次ビデオデータを記録することにより、実データによるVTS TTVOBSを形成する。さらにユーザーの指示により、1つのタイトルについて実データの記録が完了すると、図12(B)に示すように、この実データの記録に続いてVTS I BUPを記録し、また、図12(C)に示すように、先頭側に戻ってRzone 2にVTSI、VTS MVOBSを形成し、Rzone 2を閉じる。これによりINC方式においては、1つのVTSを光ディスクに記録する。

【0011】また続けて次のタイトルを記録する場合、INC方式においては、図12(D)に示すように、残りの未記録領域にRzone 3を予約してVTSI、VTS MVOBSの領域を確保し、Invisible Rzoneを定義する。さらに続いて、図12(E)に示すように、実データの記録によりVTS TTVOBSを形成した後、VTS I BUPを形成し、図12(F)に示すように、先に確保した領域にVTSI、VTS MVOBSを形成する。これにより光ディスクでは、図12(G)に示すように、続くVTSが記録される。INC方式においては、引き続きタイトルを記録する場合、同様に未記録領域を定義して順次VTSを記録する。

【0012】これに対してこのようにVTSを順次記録して、リアルタイムデータ記録エリアが形成されてなる

光ディスクについて、INC方式においては、図12 (H) に示すように、ファイナライズの処理によりUDF領域、VMG領域を形成し、さらにリードイン、リードアウトを形成し、これにより再生専用の光ディスクとの互換性が図られる。なおこのUDF領域、VMG領域の形成においては、各タイトルのVT S I、VT S M V O B Sのデータより、UDF、VMGのデータを生成し、このデータをRzone1に記録してRzone1を閉じることににより実行される。

【0013】次に、ROW方式による記録手順を図13に示す。ROW方式においては、図13 (A) に示すように、リードイン、UDF、VMG、先頭タイトルのVT S I、VT S M V O B Sの記録領域をパディングにより事前に確保する。ここでパディングは、NULL等のダミーデータを記録して領域を確保する処理である。

【0014】このようにしてこれらの領域を確保すると、ROW方式においては、図13 (B) に示すように、順次ビデオデータを記録することにより、実データによるVT S T T V O B Sを形成し、1つのタイトルについて実データの記録が完了すると、図13 (B) に示すように、続いてVT S I B U Pを記録し、さらに続くタイトルのVT S I、VT S M V O B Sの記録領域の確保のために、パディングの処理を実行する。また続いて先頭側に戻って、図13 (C) に示すように、この実データの記録に対応するVT S I、VT S M V O B Sを形成する。これによりROW方式においては、1つのVT Sを光ディスクに記録する。

【0015】また続けて次のタイトルを記録する場合、ROW方式においては、図13 (D) に示すように、直前のVT Sにより形成したパディングの領域に続いて、実データの記録によりVT S T T V O B S、VT S I B U Pを形成し、続くタイトルのVT S I、VT S M V O B Sの記録領域の確保のために、パディングの処理を実行する。また続いて、図13 (E) に示すように、VT S I、VT S M V O B Sを形成し、これにより、図13 (F) に示すように、続くVT Sを光ディスクに記録する。ROW方式においては、引き続きタイトルを記録する場合、同様にパディング等の処理を実行して順次VT Sを記録する。

【0016】これに対してこのようにVT Sを順次記録して、リアルタイムデータ記録エリアが形成されてなる光ディスクについて、ROW方式においては、図13

(H) に示すように、INC方式と同様のファイナライズの処理によりUDF領域、VMG領域を形成し、さらにリードイン、リードアウトを形成し、これにより再生専用の光ディスクとの互換性が図られるようになされている。

【0017】

【発明が解決しようとする課題】ところで、一般的にDVD-RWメディアにDVDビデオフォーマット記録

する場合、中間状態を管理するファイルシステムが必要となる。DVDビデオ規格のみの記録ならば、VT Sを管理する情報が中間状態のファイルシステムにも保持されるので、VT Sを削除した場合、メディア上のどのL S N (Logical Sector Numbers) が空いたが管理される。この情報を利用して、当該位置に新たに記録することが可能となる。

【0018】例えば、特開平14-063765号公報には、実時間に沿って情報をDVD-Rに記録する場合には、実時間に無関係に情報が記録された再生専用DVD用のプレーヤによっても再生することが可能なように情報を記録する技術が開示されている。この開示技術では、再生されるべきVOBS及び当該VT S Iを含むVT Sと、一又は複数のVT Sの再生を制御するためのVMG Iとを少なくとも含んで構成されているDVDビデオ規格に準拠しつつDVD-Rに情報を記録する場合に、VT SをDVD-Rに記録し、VT Sの記録後、当該記録されたVT Sに対応すると共にVMG Iを後ほど形成してDVD-Rに記録するための仮の制御情報である仮VMG Iを生成し、生成された仮VMG Iを、VT SがDVD-Rに記録される度に当該DVD-Rに記録する。このように、単位記録情報が記録されたとき、仮制御情報を生成して一時的に追記型記録媒体に記録することにより、当該追記型記録媒体において複数の単位記録情報が記録された場合であっても、最新の内容を有する仮制御情報を用いて後ほど本来の管理制御情報を正確に記録することで、実時間に沿った情報記録を前提としない再生専用記録媒体用の記録フォーマットに準拠して追記型記録媒体に対する実時間に沿った情報記録を実行することができる。

【0019】しかし、DVD-RWメディアにDVDビデオファイル以外のJPEGファイルなどの拡張ファイルも記録したいという要求がある。

【0020】例えば、このような光ディスクは、磁気テープに代えて、携帯型のカメラ一体型ビデオレコーダに適用することが考えられる。この場合、従来の携帯型のカメラ一体型ビデオレコーダにおいては、動画だけでなく、静止画についても記録することができるものがあることにより、この種の光ディスクにおいても、動画以外の静止画等について、記録できることが望まれる。

【0021】このような拡張ファイルを中間ファイルシステムに保持した場合も何らかの空間使用状態を知るための管理情報が必要である。

【0022】また、拡張ファイルに対応しない実装は、次にどのL S Nから記録を開始してよいかわからなくなるといった問題がある。

【0023】そこで、本発明の目的は、上述の如き従来の問題点に鑑み、動画以外の静止画等のファイルについても記録することができ、また、空き空間を管理して、任意の記録済み領域を削除した空き空間に情報を記録す

るすきま記録を可能にしたディスク記録方法、ディスク記録装置及び書き換え型光ディスクを提供することにある。

【 0 0 2 4 】

【課題を解決するための手段】本発明では、ROW方式のDVD-RWメディアにおいて、図 1 (A) に示すように、仮VMGI (TMP\_VMGI) によりDVDビデオファイルを管理するとともに、中間管理情報 (TMP\_EXTI) によりDVDビデオファイル以外のJPEGファイルなどの拡張ファイルを管理し、さらに、図 1 (B) に示すように、UDFなどで使用される空き領域管理情報 (TMP\_SBM: Temporary SpaceBitmap) を仮VMGI (TMP\_VMGI) に追加することにより、DVDビデオファイルとJPEGファイルなどの拡張ファイルを混在させて記録して空き領域を管理して、拡張ファイルを削除した場合にもTMP\_SBMにより空き領域を知ることができ、図 1 (C) に示すように、ファイナライズの処理により再生専用の光ディスクとの互換性を確保できるようにする。

【 0 0 2 5 】すなわち、本発明は、記録に供するファイルと、前記ファイルの管理用情報とを組にして光ディスクのユーザーエリアに記録する光ディスクの記録方法であって、前記ファイルの属性に応じて、前記ユーザーエリアに対する前記ファイル及び前記管理用情報の記録フォーマットを切り換え、仮管理情報により主ファイルを管理し、中間管理情報により主ファイル以外の拡張ファイルを管理し、空き領域管理情報により上記主ファイル及び拡張ファイルが記録される空き領域を管理して、上記主ファイル及び拡張ファイルを混在させて光ディスクに記録することを特徴とする。

【 0 0 2 6 】本発明に係る光ディスク記録装置は、記録に供するファイルの管理用情報を生成する管理用情報生成手段と、前記ファイルと、前記ファイルに対応する前記管理用情報とを組にして光ディスクのユーザーエリアに記録する記録手段と、少なくとも前記管理用情報生成手段、前記記録手段の動作を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記ファイルの属性に応じて、前記ユーザーエリアに対する前記ファイル及び前記管理用情報の記録フォーマットを切り換え、仮管理情報により主ファイルを管理し、中間管理情報により主ファイル以外の拡張ファイルを管理し、空き領域管理情報により上記主ファイル及び拡張ファイルが記録される空き領域を管理して、上記主ファイル及び拡張ファイルを混在させて光ディスクに記録する制御を行うことを特徴とする。

【 0 0 2 7 】本発明に係る情報記録媒体は、記録に供するファイルと、前記ファイルの管理用情報とを組にして光ディスクのユーザーエリアに記録する光ディスク記録装置に備えられる制御コンピュータを、前記ファイルの属性に応じて、前記ユーザーエリアに対する前記ファイル及び前記管理用情報の記録フォーマットを切り換え、

仮管理情報により主ファイルを管理し、中間管理情報により主ファイル以外の拡張ファイルを管理し、空き領域管理情報により上記主ファイル及び拡張ファイルが記録される空き領域を管理して、上記主ファイル及び拡張ファイルを混在させて光ディスクに記録する制御を行う制御手段として機能させることを特徴とする制御プログラムが前記制御コンピュータで読取可能に記録されてなる。

【 0 0 2 8 】

10 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。

【 0 0 2 9 】本発明は、例えば図 2 に示すような構成の光ディスク記録／再生装置 1 0 0 に適用される。

【 0 0 3 0 】この光ディスク記録／装置 1 0 0 は、携帯型のカメラ一体型ビデオレコーダであり、追記可能なDVD-RW (DVD-Rewritable) の光ディスク 2 に撮像結果をROW方式で記録するようにしたものである。

【 0 0 3 1 】この光ディスク記録／再生装置 1 0 0 は、映像入力部 3、オーディオ入力部 5、圧縮／伸長処理部 6、ヘッダー情報処理部 7、ランダムアクセスメモリ (RAM) 9、1 5、システムコントローラ 1 0、操作部 1 1、モニタ部 1 2、ビデオ／オーディオエンコーダ 1 3、DVD信号処理部 1 4、アナログフロントエンド部 1 6、モータ駆動制御部 1 8、光学ヘッド 1 9、スピンドルモータ 2 0 やスレッドモータ 2 1 等を備える。上記圧縮／伸長処理部 6 は、ビデオ処理部 6 1、オーディオ処理部 6 2、多重化処理部 6 3 からなる。

【 0 0 3 2 】この光ディスク記録／再生装置 1 0 0 において、映像入力部 3 は、図示しない撮像手段より得られる撮像結果である映像信号、又は、外部機器から入力される映像信号をデジタル信号に変換することによりビデオデータを生成して、圧縮／伸長処理部 6、モニタ部 1 2 及びビデオ／オーディオエンコーダ 1 3 に供給する。なお、内蔵の撮像手段は、システムコントローラ 1 0 による制御により、動画による撮像結果、又は、静止画による撮像結果を出力するようになされ、これにより、この映像入力部 3 は、システムコントローラ 1 0 による撮像手段の制御に応じて、動画又は静止画によるビデオデータを選択的に入力するようになされている。

40 【 0 0 3 3 】オーディオ入力部 5 は、マイクロフォンで取得される音声信号、又は、外部入力による音声信号をデジタル信号に変換することによりオーディオデータを生成して、圧縮／伸長処理部 6、モニタ部 1 2 及びビデオ／オーディオエンコーダ 1 3 に供給する。

【 0 0 3 4 】圧縮／伸長処理部 6 は、システムコントローラ 1 0 の制御により動作が切り換えられ、記録時には、ランダムアクセスメモリ 9 を用いて、ビデオデータ及びオーディオデータをデータ圧縮して多重化処理し、ヘッダー情報処理部 7 に出力する。また、再生時、ランダムアクセスメモリ 9 を用いて、ヘッダー情報処理部 7

より得られるデータをビデオデータ及びオーディオデータに分離した後、それぞれデータ伸長してモニタ部 12 及びビデオ／オーディオエンコーダ 13 に出力する。

【0035】すなわち、圧縮／伸長処理部 6 において、ビデオ処理部 61 は、システムコントローラ 10 の制御により、記録時に、映像入力部 3 から出力されるビデオデータをデータ圧縮して出力する。このときビデオデータが動画の場合、MPEG2 のフォーマットによりデータ圧縮するのに対し、ビデオデータが静止画の場合、JPEG (Joint Photographic Coding Experts Group) のフォーマットによりデータ圧縮する。またビデオ処理部 61 は、再生時に、多重化処理部 63 から出力されるビデオデータをそのデータ圧縮フォーマットに対応してデータ伸長して出力する。また、オーディオ処理部 62 は、記録時に、オーディオ入力部 5 から入力されるオーディオデータを MPEG、ドルビーオーディオ、又はリニア PCM 等のフォーマットによりデータ圧縮して出力する。また、再生時には、多重化処理部 63 から得られるオーディオデータをデータ伸長して出力する。さらに、多重化処理部 63 は、記録時に、ビデオ処理部 61 から出力されるビデオデータ、オーディオ処理部 62 から出力されるオーディオデータを時分割多重化してヘッダー情報処理部 7 に出力する。また、再生時には、ヘッダー情報処理部 7 から出力される時分割多重化データよりビデオデータ及びオーディオデータを分離し、それぞれビデオ処理部 61、オーディオ処理部 62 に出力する。

【0036】モニタ部 12 は、映像入力部 3 から入力されるビデオデータ、オーディオ入力部 5 から入力されるオーディオデータ、又は圧縮／伸長処理部 6 から出力されるビデオデータ、オーディオデータをモニタする表示機構、音声処理機構により構成され、これによりこの光ディスク記録／再生装置 100 では、撮像結果と再生結果をモニタできるようになされている。

【0037】ビデオ／オーディオエンコーダ 13 は、オーディオ入力部 5 から入力されるビデオデータ及びオーディオデータ、又は圧縮／伸長処理部 6 から出力されるビデオデータ及びオーディオデータを所定フォーマットによりデータ圧縮して外部機器に出力する。これによりこの光ディスク記録／再生装置 100 では、撮像結果と再生結果を外部機器でモニタできるようになされている。

【0038】ヘッダー情報処理部 7 は、記録時に、圧縮／伸長処理部 6 から出力される時分割多重化データを受け、システムコントローラ 10 の制御により、DVD に固有のヘッダー情報や拡張ファイルのヘッダー情報等を付加して出力する。また、システムコントローラ 10 からの情報により、UDF、VMG、VTS I 等のデータを生成して DVD 信号処理部 14 に出力する。また再生時等には、DVD 信号処理部 14 の出力データから、記

録時に付加したヘッダー情報を分離して圧縮／伸長処理部 6 に出力する。また、この分離したヘッダー情報をシステムコントローラ 10 に通知する。なお、拡張ファイルとは、この光ディスク 2 について規格化されたフォーマットである DVD ビデオフォーマットで定義されていないファイルであり、この実施の形態ではこの拡張ファイルに静止画のファイルが適用されるようになされている。

【0039】DVD 信号処理部 14 は、記録時に、ランダムアクセスメモリ 15 を用いて、ヘッダー情報処理部 7 の出力データよりエラー訂正符号を生成し、このエラー訂正符号をこの出力データに付加する。また、スクランブル処理、8/15 変調等の処理を実行し、その処理結果によるデータ列をシリアルデータ列によりアナログフロントエンド部 16 に出力する。さらに、再生時には、DVD 信号処理部 14 は、記録時とは逆に、アナログフロントエンド部 16 の出力データを復号処理、デスクランブル処理、エラー訂正処理し、処理結果をヘッダー情報処理部 7 に出力する。また DVD 信号処理部 14 は、システムコントローラ 10 から出力されるスピンドル制御用、トラッキング制御用、フォーカス制御用、スレッド制御用の各種駆動情報をデジタルアナログ変換処理してこれらの駆動信号を生成し、これら駆動信号をモータ駆動制御部 18 に出力する。

【0040】アナログフロントエンド部 16 は、光学ヘッド 19 から光ディスク 2 に照射するレーザービームについて、光量制御信号を生成して出力する。アナログフロントエンド部 16 は、再生時、この光量制御信号により光学ヘッド 19 から光ディスク 2 に照射するレーザービームの光量を再生用の一定光量に保持するのに対し、記録時、DVD 信号処理部 14 からの出力データに応じてこの光量制御信号の信号レベルを変化させ、これによりこの DVD 信号処理部 14 からの出力データに応じてレーザービームの光量を再生時の光量から記録の光量に間欠的に立ち上げる。

【0041】また、アナログフロントエンド部 16 は、光学ヘッド 19 から得られる戻り光の受光結果を増幅して演算処理することにより、光ディスク 2 に形成されたビット列に対応して信号レベルが変化する再生信号を生成し、この再生信号の信号処理によりこの再生信号の 2 値識別結果である再生データを DVD 信号処理部 14 に出力する。また、この演算処理により、トラッキングエラー量、フォーカスエラー量に応じて信号レベルが変化するトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号等を生成し、これらの信号をデジタル信号によりシステムコントローラ 10 に出力する。

【0042】モータ駆動制御部 18 は、DVD 信号処理部 14 から出力される各種駆動信号により、それぞれ対応する機構を駆動する。すなわち、モータ駆動制御部 18 は、これらの駆動信号のうち、スピンドル制御用の駆



動信号、スレッド制御用の駆動信号によりスピンドルモータ20、スレッドモータ21を回転駆動する。またトラッキング制御用の駆動信号、フォーカス制御用の駆動信号により光学ヘッド19に搭載のアクチュエータを駆動する。

【0043】スピンドルモータ20は、光ディスク2をチャッキングして所定の回転速度により回転駆動する。スレッドモータ21は、光学ヘッド19を光ディスク2の半径方向に可動させる。

【0044】光学ヘッド19は、アナログフロントエンド部16から出力される光量制御信号により内蔵の半導体レーザーからレーザービームを出射し、対物レンズを介してこのレーザービームを光ディスク2の情報記録面に集光する。またこのレーザービームの照射により光ディスク2から得られる戻り光をこの対物レンズを介して所定の受光素子に導き、この受光素子の受光結果をアナログフロントエンド部16に出力する。光学ヘッド19は、この対物レンズがトラッキング制御用の駆動信号、フォーカス制御用の駆動信号により駆動されるアクチュエータにより可動するようになされ、これによりトラッキング制御、フォーカス制御できるようになされている。またレーザービームの光量が光量制御信号により間欠的に立ち上げられ、これにより光ディスク2の情報記録面を局所的に温度上昇させて所望のデータを記録するようになされている。

【0045】システムコントローラ10は、この光ディスク記録/再生装置100全体の動作を制御するコンピュータからなり、この光ディスク記録/再生装置100に事前にインストールされた処理プログラムを実行することにより、操作部11を介して得られるユーザーの操作入力により、さらには、アナログフロントエンド部16で検出される各種信号等により、各部の動作を制御する。すなわち、システムコントローラ10は、アナログフロントエンド部16で検出されるトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号により、トラッキング制御用、フォーカス制御用の駆動情報を生成し、DVD信号処理部14でアナログ信号に変換してモータ駆動制御部18に出力し、これによりトラッキング制御、フォーカス制御の処理を実行する。また、ヘッダー情報処理部7で検出されるヘッダー情報等によりレーザービーム照射位置を検出し、この検出結果よりスレッド制御用の駆動情報を生成してDVD信号処理部14に出力し、これによりシーク等の処理を実行する。また同様にしてスピンドル制御の処理を実行する。

【0046】また、これらの光ディスク2に関する処理を前提として、電源の立ち上げにより図3に示す処理手順を実行する。すなわちシステムコントローラ10は、電源が立ち上げられると、ステップSP1からステップSP2に移り、図示しない光ディスク2の検出機構による検出結果より光ディスク2の有無を判断する。ここで

否定結果が得られると、システムコントローラ10は、ステップSP2を繰り返す。これに対して光ディスク2が装填された状態で電源が立ち上げられた場合、さらには電源を立ち上げた後、光ディスク2が装填されると、ステップSP2で肯定結果が得られることにより、ステップSP2からステップSP3に移る。なおシステムコントローラ10は、このステップSP2の繰り返しにおいて、電源が立ち下げられると、ステップSP4に直接移ってこの処理手順を終了する。

【0047】ステップSP3において、システムコントローラ10は、スレッドモータ21を駆動して光学ヘッド19を光ディスク2の最内周に移動させ、この最内周側の再生結果をDVD信号処理部14から取得することにより、ファイナライズ処理されている光ディスク2については、VMGのデータを取得する。これに対して光ディスク2が未だファイナライズ処理されていない場合には、RMAの情報を取得する。またこのRMAの情報により、光ディスク2のリアルタイムデータ記録エリアに既にデータが記録されていると判断される場合には、光ディスク2をサーチして各VTSのVTSI、VTS TT VOBSのデータを取得する。これによりシステムコントローラ10は、通常のDVDを記録再生する光ディスク装置と同様に、光ディスク2の記録再生に必要な光ディスク2の管理用情報を取得するようになされている。

【0048】この処理において、システムコントローラ10は、VMGのデータに加えて、UDFのデータも併せて取得する。またリアルタイムデータ記録エリアの再生において、後述する中間管理情報が記録されている場合には、この中間管理情報も併せて取得する。これによりシステムコントローラ10は、DVD-ビデオフォーマットで定義されていない拡張ファイルに関しても光ディスク2より再生可能に、この拡張ファイルの管理用情報についても併せて取得するようになされている。システムコントローラ10は、このようにして取得した一連の管理用情報を内蔵のメモリに記録して保持する。

【0049】続いてシステムコントローラ10は、ステップSP5に移り、光ディスク2の排出が指示されたか否か判断し、ここで肯定結果が得られると、光ディスク2の排出を図示しないローディング機構に指示した後、ステップSP2に戻る。

【0050】これに対してユーザーより光ディスク2の排出以外の指示が得られると、ステップSP5からステップSP6に移り、このユーザーによる操作が記録を指示する操作か(RECにより示す)、再生を指示する操作か(PBにより示す)、電源の立ち下げを指示する操作か(Power OFFにより示す)か判断する。ここでユーザーによる操作が再生を指示する操作の場合、システムコントローラ10は、ステップSP6からステップSP7に移り、光ディスク2に記録されたファイル

を再生する再生処理手順を実行してステップSP5に戻る。

【0051】これに対してユーザーによる操作が記録を指示する操作の場合、システムコントローラ10は、ステップSP6からステップSP8に移り、光ディスク2に動画又は静止画を記録する記録処理手順を実行してステップSP5に戻る。なおシステムコントローラ10は、光ディスク2がいわゆるファイナライズ処理されてUDF、VMGが形成されている場合、光ディスク2がデータを記録できないように処理されていることにより、記録処理手順を省略してステップSP5に戻る。また、このようにファイナライズ処理されている場合でも、光ディスク2が消去可能なDVD-RWの場合、ユーザーの確認により記録済データを消去して、記録処理手順を実行する。

【0052】これに対してユーザーによる操作が電源を立ち下げる操作の場合、システムコントローラ10は、ステップSP6からステップSP9に移り、電源立ち下げの処理を実行し、ステップSP4に移ってこの処理手順を終了する。

【0053】システムコントローラ10は、このようにして実行される処理手順のうちの記録処理手順において、光ディスク2がDVD-RWの場合、ROW方式により動画や静止画のファイルを記録する。

【0054】図4は、光ディスク2が何らファイルを記録していないいわゆるバージンディスクの場合を例にとり、このROW方式により動画ファイル、静止画ファイルの記録処理の説明に供する図表である。システムコントローラ10は、光ディスク2より取得してメモリに保持したRMAの情報を更新することにより、図4

(A)に示すように、リードイン、UDF、TMP\_VMG I、TMP\_SBM、先頭タイトルのVT S I、VT S M VOBSの記録領域をパディングにより事前に確保する。ここでパディングは、NULL等のダミーデータを記録して領域を確保する処理である。

【0055】そして、動画を記録する場合には、図4(B)に示すように、順次ビデオデータを記録すること

により、実データによるVT S T T VOBSを形成し、1つのタイトルについて実データの記録が完了すると、続いてVT S I BUPを記録し、さらに続くタイトルのVT S I、VT S M VOBSの記録領域の確保のために、パディングの処理を実行する。また続いて先頭側に戻って、図4(C)に示すように、TMP\_VMG IとTMP\_SBMを更新するとともに、この実データの記録に対応するVT S I、VT S M VOBSを形成する。これにより、1つのVT Sを光ディスクに記録する。

【0056】また、続けて次のタイトルを記録する場合、直前のVT Sにより形成したパディングの領域に続いて、実データの記録によりVT S T T VOBS、VT S I BUPを形成し、続くタイトルのVT S I、VT S M VOBSの記録領域の確保のために、パディングの処理を実行する。

【0057】ここで、TMP\_VMG Iは、1つのタイトルの記録が終了した時点でVT S Iとともに記録される仮のVMG Iであり、ディスクに記録されたVT Sの数やディスクネームの情報、及び99タイトル分のVT Sの物理配置やタイトルネームの情報等を含んでいる。このTMP\_VMG Iは、これまでに記録した全てのタイトル(VT S)に対する最新の情報に更新される。

【0058】さらに、TMP\_SBMは、拡張ファイルの有無に関わらず、その構造を理解できない場合であっても、記録済みの領域を知らせるために記述される空き領域管理情報であり、図5に示すように、TMP\_SBMの領域の管理領域である空間ビットマップ管理テーブル(TMP\_SBM\_MAT:Temporary Space Bitmap Management Table)と空間ビットマップ情報(SBM)とからなる。

【0059】空間ビットマップ管理テーブル(TMP\_SBM\_MAT)は、以下の表1に示すように、この後に続くビットマップ情報のビットサイズが記述されたテーブルである。

【0060】

【表1】

(記述順)			
RBP	Field Name	Contents	Number of bytes
0 to 11	TMP_SBM_ID	TMP_SBM Identifier	12 bytes
12 to 13	TV_VERN	Version number of TMP_VMG I	2 bytes
14 to 15	Reserved	Reserved	2 bytes
16 to 18	SBM_SZ	Bit counts of SBM	4 bytes
19 to 23	Reserved	Reserved	4 bytes
Total			24 bytes

【0061】TMP\_SBM\_MAT)は、TMP\_SBMであることを識別するために、ISO/IEC646:1983(a-character)で、“TMP\_SPACEBMP”を記述するTMP\_SBM\_ID(RBP 0 - 11)、TM

P\_VMG Iのバージョン番号を記述するTV\_VERN(RBP 12 - 13)、1ECC=1ビットとした、SBMの領域の有効なビット数を記述するSBM\_SZ(RBP 16 - 19)などからなる。

【0062】また、空間ビットマップ (SBM) は、図 6 に示すように、ECC ブロックの使用状況をビットで表す。LSN0 側から管理し、未使用時に 1 で表す。SBM の有効ビットは NWA の増加にしたがって増加する。範囲外のビットについては、0/1 を問わない。

【0063】これによりシステムコントローラ 10 は、順次タイトルを記録するようになされている。また、未だファイナライズされていない光ディスク 2 が装填され、この光ディスク 2 に追記する場合には、図 3 のステップ SP2 で取得した RMA のデータであって、メモリに保持してなる RMA のデータにより、既に記録済のタイトルの末尾より、同様の処理を実行し、これにより撮像結果である動画を追記する。

【0064】これに対してファイナライズの処理においては、このようにして生成してメモリに保持した管理情報により UDF、VMG を生成し、リードイン、リードアウトを生成する。

【0065】なお未だファイナライズされていない光ディスク 2 に追記した場合には、既に光ディスク 2 に記録済のタイトルについては、図 3 のステップ SP3 で取得した VTSI、TMP\_\_VMGI、TMP\_\_SBM、VTSTT VOBS により、これらタイトルについての UDF、VMG のデータを生成する。

【0066】このように VTS を順次記録して、リアルタイムデータ記録エリアが形成されてなる光ディスクについて、図 4 (H) に示すように、ファイナライズの処理により UDF 領域、VMG 領域を形成し、さらにリードイン、リードアウトを形成し、これにより再生専用の光ディスクとの互換性が図られるようになされている。

【0067】これに対して静止画等の拡張ファイルを記録する場合、図 4 (D) に示すように、パディングにより領域が確保されている場合には、この領域の先頭より拡張ファイル EF を順次記録し、中間管理情報 TMP\_\_EXTI を記録し、パディングにより続くタイトル記録用の領域を確保する。また、この静止画ファイル EF の記録に対応するように、ファイナライズまでの間、一時的に静止画を管理する管理情報である中間管理情報 TMP\_\_EXTI を順次作成して内蔵のメモリに保持する。

【0068】続いて拡張ファイルを記録する場合、システムコントローラ 10 は、このような拡張ファイル EF、中間管理情報 TMP\_\_EXTI の記録、パディングによる領域の確保を繰り返す。これに対して続いて動画を記録する場合、動画のファイルに続いて動画のファイルを記録する場合と同様に、図 4 (E)、(F) に示すように、パディングの領域に続いて、VTSTT VOBS、VTSI BUP 記録し、パディングにより続く領域を確保し、先頭側に戻って VTSI、VTSM VOBS を形成する。これにより、図 4 (G) に示すように、1 つの VTS を光ディスクに記録する。

【0069】ここで、この中間管理情報 TMP\_\_EXTI は、拡張ファイルの再生に必要な管理情報であり、拡張ファイルの属性を示す拡張子による属性情報、記録位置を示すアドレス情報、ファイルサイズの情報、光ディスク 2 に記録した時間情報等により構成され、図 7 に示すように、連続して記録した拡張ファイルの属性毎にまとめて記録される。すなわち、図 7 (B) に示すように、中間管理情報は、ヘッダーと、属性毎のファイル管理情報 DJ、DM7、DM4 とにより構成される。例えば、図 7 (A) に示すように、ユーザーの指示により JPEG による 3 つのファイル FJ1、FJ2、FJ3 を記録した後、続いて MPEG7 による 2 つのファイル FM71、FM72 を記録し、さらに続いて MPEG4 による 2 つのファイル FM41、FM42 を記録した場合、中間管理情報は、ヘッダーの記録によりこれら 3 種類のファイルの記録が示され、またこのヘッダーの記録により、続く各ファイル管理情報 DJ、DM7、DM4 の記録位置が示される。ここで符号 DJ、DM7、DM4 は、それぞれ JPEG、MPEG7、MPEG4 によるファイル管理情報を示す。

【0070】属性毎のファイル管理情報 DJ は、図 7 (C) に示すように、各ファイルの管理情報 DFJ1、DFJ2、DFJ3 毎に記録され、図 7 (D) に示すように、この各ファイルの管理情報 DFJ1 に、対応する拡張ファイルの属性情報、アドレス情報 ADDR、サイズの情報、時間情報等が割り当てられるようになされている。

【0071】なお、この実施の形態において、光ディスク記録/再生装置 100 は、この拡張ファイルとして JPEG による静止画ファイルが適用されることにより、この光ディスク記録/再生装置 1 により記録された光ディスク 2 においては、このような属性毎のファイル管理情報については、図 7 (B) に示すファイル管理情報 DJ のみが作成されることになる。

【0072】これによりシステムコントローラ 10 は、光ディスク 2 に動画以外のファイルを記録する場合でも、ファイルと対応する管理情報とを組にしてユーザーエリアに記録する。またこのとき、光ディスク 2 に記録するファイルが動画のファイルの場合、管理情報、ファイル、管理情報のバックアップ用情報が順次連続するように記録するのに対し、動画以外のファイルである静止画のファイルを光ディスク 2 に記録する場合、ファイル、管理情報を順次記録し、これによりファイルの属性に応じて、管理情報の記録フォーマットを切り換えるようになされている。

【0073】システムコントローラ 10 は、このようにして中間管理情報 TMP\_\_EXTI を記録すると、内蔵のメモリにこの中間管理情報 TMP\_\_EXTI を記録して保持する。また、このようにして中間管理情報 TMP\_\_EXTI を記録した後、再び静止画によるファイルを

記録する場合、システムコントローラ 10 は、同様に順次拡張ファイルを記録した後、録画の動作モードが動画モードから静止画モードに切り換えられて静止画モードでの録画開始が指示されると、図 4 (D) 中間管理情報 TMP\_EXTI を記録して、図 4 (E) に示すように、パディングの領域を形成する。そして、図 4 (F) に示すように、パディングの領域に続いて、VTSTT VOBS、VTSI BUP 記録し、パディングにより続く領域を確保し、先頭側に戻って VTSI、VTSM VOBS を形成する。これにより、図 4 (G) に示すように、これにより中間管理情報 TMP\_EXTI に

続いて 1 つの VTS を光ディスクに記録する。  
【0074】これらにより光ディスク記録/再生装置 100 では、DVD ビデオフォーマットによる動画によるファイルとともに、DVD ビデオフォーマットによっては定義されていない静止画によるファイルを管理用情報とともに記録するようになされている。かくするにつき、このようにして記録した光ディスク 2 については、RMA によりリアルタイムデータ記録エリアをサーチした場合に、DVD ビデオフォーマットのみをサポートする従来の光ディスク装置においては、VTS の管理用情報である VTSI、VTSTT VOBS のみが検出され、何ら定義されていない静止画等による拡張ファイル、拡張ファイルの中間管理情報については、何ら有意なファイルとして認識されないことになる。これに対してこの種の拡張ファイルをサポートする光ディスク装置においては、VTS の管理用情報に加えて、これら静止画等による拡張ファイル、拡張ファイルの中間管理情報についても認識されることになる。

【0075】これによりシステムコントローラ 10 は、従来の光ディスク装置における動画の再生には何ら影響を与えないようにして、拡張ファイルを記録するようになされている。

【0076】かくするにつき、このようにして拡張ファイルを記録してなる光ディスク 2 をファイナライズするようユーザーにより指示されると、システムコントローラ 10 においては、図 4 (H) に示すように、このようにして作成した全てのタイトルの管理用情報 (VTSI、VTSTT VOBS)、全ての拡張ファイルの中間管理情報から UDF のデータを作成して光ディスク 2 に記録する。また全てのタイトルの管理用情報 (VTSI、VTSTT VOBS) のみから VMG のデータを生成して光ディスク 2 に記録する。なお、これら UDF、VMG のデータの生成においては、メモリに保持した中間管理情報等より作成する。またシステムコントローラ 10 は、このようにして UDF、VMG を記録すると、リードイン、リードアウトを作成する。なおこのような UDF、VMG の記録、リードイン、リードアウトを作成、さらには中間管理情報の記録について、システムコントローラ 10 は、対応するデータの DVD 信号処

理部 14 への出力により実行する。

【0077】これによりこの実施の形態においては、コンピュータ用の管理用情報である UDF については、拡張ファイルについても認識してアクセスできるように、管理用情報を記録するのに対し、DVD 再生用の管理用情報である VMG については、拡張ファイルに係る情報は何ら記録しないようにされている。この処理において、システムコントローラ 10 は、図 8 に示すように、コンピュータによる UDF の再生により、DVD によるタイトルと同一階層である別フォルダに、拡張ファイルのみを表示するように、UDF を作成する。また図 7 について上述した中間管理用情報については、ファイル名、記録位置のアドレス情報等の記述を省略して UDF を作成する。なおタイトルを構成する VTSI、VTSM VOBS 等のファイルと同様に、各拡張ファイルをアクセス可能に UDF を作成することは言うまでもない。これによりこの実施の形態においては、コンピュータにより再生する場合、コンピュータにおける光ディスク 2 の再生で何ら意味の無い一時的な中間管理情報のファイルについては、ユーザーに見せないようにし、その分、使い勝手を向上するようになされている。

【0078】これらにより従来の DVD を再生する光ディスク装置においては、VMG の記録により光ディスク 2 に記録された動画ファイルのみを再生する。これに対して、この光ディスク記録/再生装置 100 において、システムコントローラ 10 は、図 3 のステップ SP3 において、UDF、VMG のデータを取得し、拡張ファイルについては、UDF により各ファイルをアクセスするように全体の動作を制御するようになされ、これにより拡張ファイルについても再生できるようになされている。なお、この図 8 において、Root は、ルートディレクトリーであり、VIDEO\_TS は、動画のフォルダであり、DSC は、拡張ファイルのフォルダである。また DSC0001、DSC0002 は、それぞれ拡張ファイルである。

【0079】これらにより光ディスク記録/再生装置 100 では、この場合も、従来の光ディスク装置における動画の再生には何ら影響を与えないようにして、DVD ビデオフォーマットによる動画によるファイルと共に、DVD ビデオフォーマットによっては定義されていない静止画によるファイルを中間管理用情報と共に記録するようになされている。

【0080】なお、このようにして拡張ファイルを記録するにつき、システムコントローラ 10 においては、各ファイルの管理用情報をメモリに記録して保存する。

【0081】これに対してファイナライズにおいては、UDF、VMG のデータを生成し、パディングにより確保された領域にこれら UDF、VMG のデータを記録して UDF、VMG を生成し、またリードイン、リードアウトを作成する。これによりコンピュータ、拡張ファイ

ルをサポートする光ディスクによっては、動画、拡張ファイル再生可能に、従来のDVDの光ディスク装置によっては、動画のみ再生可能に、管理用情報を記録するようになされている。

【0082】図9は、図4について上述した記録処理手順を示すフローチャートである。システムコントローラ10は、この記録処理手順を開始すると、ステップSP11からステップSP12に移り、ユーザーによる記録の指示が動画の記録に係るものか、静止画の記録に係るものか、ファイナライズの処理に係るものか判断する。

【0083】ここでユーザーによる記録の指示が動画の記録に係るものの場合、システムコントローラ10は、ステップSP12からステップSP13に移り、ユーザーにより記録の開始が指示されたか否か判断する。ここで否定結果が得られると、システムコントローラ10は、ステップSP13を繰り返すのに対し、肯定結果が得られると、ステップSP13からステップSP14に移り、図4について説明したように、実データを記録する。さらにステップSP15に移り、ユーザーにより記録の停止が指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップSP14に戻る。これによりシステムコントローラ10は、ステップSP14-SP15-SP14の処理手順を繰り返し、順次、実データを記録し、ステップSP15で肯定結果が得られると、実データの記録を終了してVTSTTVOBsの記録を完了する。

【0084】続いてシステムコントローラ10は、ステップSP16に移り、VTsI BUP、VTsI、VTSM VOBsを順次形成し、これにより1つのVTsを記録し、ステップSP17に移ってこの処理手順を終了する。

【0085】これに対してユーザーにより指示が静止画の記録の場合、システムコントローラ10は、ステップSP12からステップSP18に移り、ユーザーにより記録の開始が指示されたか否か判断する。ここで否定結果が得られると、システムコントローラ10は、ステップSP18を繰り返すのに対し、肯定結果が得られると、ステップSP18からステップSP19に移り、図4について説明したように、静止画ファイルによる拡張ファイルを記録する。さらにステップSP20に移り、ユーザーにより記録の停止が指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップSP19に戻る。これによりシステムコントローラ10は、ステップSP19-SP20-SP19の処理手順を繰り返し、順次、静止画ファイルを記録し、ステップSP20で肯定結果が得られると、静止画ファイルの記録を終了してステップSP21に移る。ここでシステムコントローラ10は、中間管理情報を記録し、ステップSP17に移ってこの処理手順を終了する。

【0086】これに対してユーザーにより記録の指示が

ファイナライズの処理に係るものの記録の場合、システムコントローラ10は、ステップSP12からステップSP22に移り、ユーザーにより記録の開始が指示されたか否か判断する。ここで否定結果が得られると、システムコントローラ10は、ステップSP22を繰り返すのに対し、肯定結果が得られると、ステップSP22からステップSP23に移り、図4について説明したように、ファイナライズの処理を実行した後、ステップSP17に移ってこの処理手順を終了する。

【0087】これに対して図10は、図4について上述した再生処理手順を示すフローチャートである。システムコントローラ10は、この再生処理手順を開始すると、ステップSP31からステップSP32に移り、ユーザーによる再生の指示が動画の記録に係るものか、静止画の記録に係るものか判断する。

【0088】ここでユーザーによる再生の指示が動画の再生に係るものの場合、システムコントローラ10は、ステップSP32からステップSP33に移り、ユーザーにより再生の開始が指示されたか否か判断する。ここで否定結果が得られると、システムコントローラ10は、ステップSP33を繰り返すのに対し、肯定結果が得られると、ステップSP33からステップSP34に移る。ここでシステムコントローラ10は、メモリに記録して保持した管理用情報を基準にして、ユーザーにより指示された動画のファイルを再生するように全体の動作を制御する。

【0089】すなわち光ディスク2がファイナライズ処理された光ディスクの場合、メモリに保持したVMGのデータにより対応するファイルの記録位置を検出し、この記録位置からの再生を光ディスク記録/再生装置100の各部に指示する。これに対して光ディスク2がファイナライズ処理されていない光ディスクの場合、メモリに保持した各タイトルのVTsI、VTSTTVOBsにより対応するファイルの記録位置を検出し、この記録位置からの再生を光ディスク記録/再生装置100の各部に指示する。

【0090】このように再生を指示すると、システムコントローラ10は、続いてステップSP35に移り、ユーザーにより再生の停止が指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップSP34に戻る。これによりシステムコントローラ10は、ステップSP34-SP35-SP34の処理手順を繰り返し、順次、ユーザーにより指示された動画のファイルを再生する。これに対してステップSP35で肯定結果が得られると、再生の動作を終了し、ステップSP36に移り、この処理手順を終了する。

【0091】これに対してユーザーによる再生の指示が拡張ファイルの再生に係るものの場合、システムコントローラ10は、ステップSP32からステップSP37に移り、ユーザーにより再生の開始が指示されたか否か

判断する。ここで否定結果が得られると、システムコントローラ 10 は、ステップ S P 3 7 を繰り返すのに対し、肯定結果が得られると、ステップ S P 3 7 からステップ S P 3 8 に移る。

【0092】ここでシステムコントローラ 10 は、光ディスク 2 がファイナライズ処理された光ディスクの場合、メモリに保持した U D F のデータにより対応するファイルの記録位置を検出し、この記録位置からの再生を光ディスク記録／再生装置 100 の各部に指示する。これに対して光ディスク 2 がファイナライズ処理されていない光ディスクの場合、メモリに保持した中間管理情報より対応するファイルの記録位置を検出し、この記録位置からの再生を光ディスク記録／再生装置 100 の各部に指示する。

【0093】このように再生を指示すると、システムコントローラ 10 は、続いてステップ S P 3 9 に移り、ユーザーにより再生の停止が指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップ S P 3 8 に戻る。これによりシステムコントローラ 10 は、ステップ S P 3 8 - S P 3 9 - S P 3 8 の処理手順を繰り返し、順次、ユーザーにより指示された静止画のファイルを再生する。これに対してステップ S P 3 9 で肯定結果が得られると、再生の動作を終了し、ステップ S P 3 6 に移り、この処理手順を終了する。

【0094】これらによりこの実施の形態において、システムコントローラ 10 は、記録に供するファイルの管理用情報を生成する管理用情報生成手段を構成し、また D V D 信号処理部 14、ランダムアクセスメモリ 15、アナログフロントエンド部 16、モータ駆動制御部 18、光学ヘッド 19、スピンドルモータ 20 は、ファイルと、ファイルに対応する管理用情報とを組にして光ディスク 2 のユーザーエリアに記録する記録手段を構成するようになされている。またシステムコントローラ 10 は、この管理用情報生成手段、記録手段の動作を制御する制御手段を構成し、さらには圧縮／伸長処理部 6、ヘッダー情報処理部 7、D V D 信号処理部 14、ランダムアクセスメモリ 15、アナログフロントエンド部 16、モータ駆動制御部 18、光学ヘッド 19、スピンドルモータ 20 と共に、このようにファイルとの組により記録された管理用情報に基づいて、光ディスクに記録された各属性のファイルを再生する再生手段を構成するようになされている。

【0095】このような構成の光ディスク記録／再生装置 100 では、電源が立ち上げられた状態でユーザーにより光ディスクが装填されると、また光ディスクが装填された状態で電源が立ち上げられると、システムコントローラ 10 による D V D 信号処理部 14、モータ駆動制御部 18 を介したスレッドモータ 21 の駆動により、光学ヘッド 19 が光ディスク 2 の内周側に移動する。さらに光学ヘッド 19 により光ディスク 2 にレーザービーム

を照射し、戻り光の光学ヘッド 19 による受光結果がアナログフロントエンド部 16、システムコントローラ 10 で順次処理され、このシステムコントローラ 10 の処理による D V D 信号処理部 14、モータ駆動制御部 18 を介した光学ヘッド 19 の制御により、トラッキング制御、フォーカス制御の処理が実行される。また受光結果の D V D 信号処理部 14 による処理により、光ディスク 2 に記録されたデータが再生される。光ディスク記録／再生装置 100 では、この一連の処理により、光ディスク 2 の内周側に記録された各種情報がシステムコントローラ 10 で取得され、システムコントローラ 10 に内蔵のメモリに保持される。

【0096】この光ディスク 2 がスタンバにより作成された再生専用の光ディスクの場合、さらには光ディスク 2 が動画ファイルのみを記録したファイナライズ処理されてなる光ディスクの場合、この一連の処理により、システムコントローラ 10 には、光ディスク 2 の内周側に記録された D V D プレイヤー用の管理用情報である V M G のデータが取得される。これにより光ディスク記録／再生装置 100 では、ユーザーにより光ディスク 2 の再生が指示されると、この V M G のデータに従って、D V D 信号処理部 14、モータ駆動制御部 18 を介したスピンドルモータ 20 の駆動により、ユーザーの所望するタイトルの記録位置まで光学ヘッド 19 がシークし、さらには光学ヘッド 19 の受光結果によりトラッキング制御、フォーカス制御した状態で、光学ヘッド 19 の受光結果が D V D 信号処理部 14、ヘッダー情報処理部 7、圧縮／伸長処理部 6 で順次処理されて動画によるビデオデータが再生される。すなわち受光結果である光ディスク 2 のビット列に応じて信号レベルが変化する再生信号がアナログフロントエンド部 16 で処理されて再生データが生成され、この再生データが D V D 信号処理部 14 で復号、デインターリーブ、誤り訂正処理される。またこの誤り訂正処理された再生データがヘッダー情報処理部 7 に入力され、ここでヘッダーが除去され、このヘッダーの情報がシステムコントローラ 10 に通知される。また続いて圧縮／伸長処理部 6 に入力され、多重化処理部 10 でビデオデータ及びオーディオデータに分離され、ビデオデータについては、ビデオ処理部 8 により M P E G によるデータ圧縮が解かれ、モニタ部 12 により表示され、又はビデオ／エンコーダ 13 より外部機器に出力される。これに対してオーディオデータは、オーディオ処理部 11 でデータ伸長された後、モニタ部 12 によりモニタに供され、又はビデオ／エンコーダ 13 より外部機器に出力される。

【0097】これに対して光ディスク 2 が記録可能なバージンディスクの場合、光ディスク 2 の装填時、電源の立ち上げ時における光ディスク 2 のアクセスにより、光ディスク 2 の R M A のデータがシステムコントローラ 10 で取得される。光ディスク記録／再生装置 100 で



は、ユーザーにより動画の撮影モードが選択されると、光ディスク 2 が DVD-RW の場合、RMA のデータが更新され、UDF、VMG を形成する領域、最初の VTS の VTSI、VTSM VOBS を生成する領域がパディングにより確保される。

【0098】この状態でユーザーにより録画の開始が指示されると、映像入力部 3、オーディオ入力部 5 から順次ビデオデータ、オーディオデータが入力され、ビデオデータについては MPEG によるビデオ処理部 B でデータ圧縮の処理が実行され、オーディオデータについては 10 オーディオ処理部 11 でデータ圧縮の処理が実行される。さらにこれらデータ圧縮されたビデオデータ及びオーディオデータが、多重化処理部 10 により多重化処理され、その処理結果のデータにヘッダー情報処理部 7 によりヘッダーが付加される。さらに続く DVD 信号処理部 14 において、誤り訂正符号が付加された後、インターリーブ処理、符号化処理され、この処理結果のデータに従って光学ヘッド 19 から光ディスク 2 に照射するレーザービームの光量がアナログフロントエンド部 16 により立ち上げられ、これにより光ディスク 2 に順次ピット列が形成されて動画によるビデオデータが順次記録される。

【0099】光ディスク記録／再生装置 100 では、ユーザーにより記録が停止指示されると、圧縮／伸長処理部 6 等における一連の処理がシステムコントローラ 10 により停止制御されてビデオデータの記録が中止され、続いてこのようにして記録した動画によるファイルの管理情報が光ディスクに記録される。すなわち光ディスク記録／再生装置 100 では、このようにして動画を記録してなる位置情報、ファイルサイズの情報、記録日時等の情報よりシステムコントローラ 10 により管理情報が生成され、ビデオデータに続いて記録するように、この管理情報が DVD 信号処理部 14 に出力されて光ディスク 2 に記録され、これにより VTSI BUP の領域が形成される。光ディスク 2 が DVD-RW 等の場合、続いてパディングにより、続く VTS の VTSI、VTSM VOBS を生成する領域が確保され、先に確保した VTSI、VTSM VOBS を生成する領域に光学ヘッド 19 がシークし、この領域において、同様の管理情報が DVD 信号処理部 14 に出力されて光ディスク 2 に記録され、これにより VTSI、VTSM VOBS の領域が形成される。

【0100】光ディスク記録／再生装置 100 では、これにより動画によるビデオデータが 1 タイトル記録される。これらにより光ディスク記録／再生装置 100 では、動画によるファイルを記録する場合、VTSI による管理用情報、VTSM VOBS による管理用情報、ファイル、VTSI BUP による管理用情報が連続するフォーマットである DVD ビデオフォーマットにより管理用情報、ファイルが記録される。

【0101】光ディスク記録／再生装置 100 では、続いてユーザーにより動画の記録が指示された場合、同様の処理の繰り返しにより順次光ディスク 2 にタイトルが記録される。またこのようにしてタイトルを順次記録して、未だファイナライズしていない光ディスクが装填された場合等にあつては、当初、RMA のデータと共に、この RMA のデータを参考にした光ディスク 2 のスキャンにより、このようにタイトルと組にして記録された管理情報が取得されてシステムコントローラ 10 のメモリに保持され、この光ディスクのスキャンにより検出されるタイトルの末尾より続くタイトルが記録される。

【0102】光ディスク記録／再生装置 100 では、このようにしてタイトルを記録して、ユーザーによりファイナライズの処理が指示されると、メモリに記録してなるタイトルと組を形成する管理用情報により UDF、VMG のデータが生成され、これらが光ディスク 2 に確保された内周側領域に記録され、またリードイン、リードアウトが形成される。これによりこの光ディスクにあつては、通常の DVD フォーマットのみに対応する DVD プレイヤーで再生可能に設定される。

【0103】これに対してユーザーにより静止画の記録モードが選択された場合、バージンディスクにおいては、動画の場合と同様にして、メモリに保持した RMA の更新により、さらにはパディングにより UDF、VMG の領域が確保される。また光ディスク装置においては、撮像手段の動作モードが静止画のモードに切り換えられ、圧縮／伸長処理部 6 における動作モードが JPEG によるデータ圧縮の動作モードに切り換えられる。

【0104】この状態でユーザーにより静止画の録画開始が指示されると、映像入力部 3 より入力される静止画によるビデオデータが圧縮／伸長処理部 6 のビデオ処理部 8 で JPEG のフォーマットによりデータ圧縮された後、オーディオ処理部 11 より出力されるオーディオデータと多重化処理部 10 で多重化処理される。これにより光ディスク記録／再生装置 100 では、動画によるビデオデータに代えて、静止画によるビデオデータにより記録に供するデータが生成され、このデータが動画による場合と同様にして順次光ディスク 2 に記録される。

【0105】光ディスク記録／再生装置 100 においては、動画の記録においては、始めに VTSI、VTSM VOBS の領域を確保して実データを記録するのに対し、この静止画の記録においては、このような領域を確保することなく静止画による実データを記録する。またユーザーにより続く静止画の記録が指示されると、同様にして、続く静止画が光ディスク 2 に記録される。またこれらの記録の毎に、各ファイルの記録位置等がメモリに記録される。

【0106】光ディスク記録／再生装置 100 では、このようにして所望するファイル数だけ静止画によるファイルを光ディスクに記録してユーザーによる動作モード

の切り換え等により静止画の記録停止が指示されると、メモリに保持した記録位置等による管理用情報がこれら複数ファイル分、続く領域に、ファイナライズまでの一時的な中間管理情報として記録される。これにより光ディスク記録／再生装置 1 0 0 では、動画以外のファイルを記録する場合には、ファイル、対応する管理用情報の順となるように、ファイル及び管理用情報が記録され、記録するファイルの属性によりファイル及び管理用情報の記録フォーマットが切り換えられる。

【 0 1 0 7 】これにより光ディスク記録／再生装置 1 0 0 では、DVDビデオフォーマットで定義されていない静止画等のファイルについても光ディスク 2 に記録することができる。またこのようにして記録した光ディスク 2 を通常のDVDビデオフォーマットのみをサポートする光ディスク装置に装填した場合、装填時等のサーチにより V T S I 等のDVDビデオフォーマットに従って記録した管理用情報が検出され、この管理用情報により V T S が再生されることにより、このようにして記録した静止画等のファイル、対応する管理用情報については、何ら動画の再生に影響を与えないようにすることができる。これによりこのようにして記録した光ディスクにおいては、通常のDVDプレイヤーにより動画のファイルを再生することが可能となる。

【 0 1 0 8 】これに対してこのような動画以外のファイルをもサポートする光ディスク装置によれば、静止画のファイルについても再生することが可能となる。すなわちこのような光ディスク 2 が装填された場合、光ディスク記録／再生装置 1 0 0 では、当初の光ディスク 2 のサーチにより、V T S、V T S M V O B S のデータだけでなく、静止画ファイルの中間管理用情報についても光ディスク 2 より再生され、システムコントローラ 1 0 のメモリに保持される。

【 0 1 0 9 】これにより例えばユーザーの指示により光ディスク 2 に記録された動画及び静止画のタイトル等をユーザーに提供することができる。またユーザーによる再生の指示により、ユーザーが動画の再生を指示した場合、V T S、V T S M V O B S のデータにより再生専用の光ディスクについて上述したと同様にして対応する動画ファイルが再生される。

【 0 1 1 0 】これに対してユーザーにより静止画ファイルの再生が指示された場合、メモリに保持した中間管理用情報より対応するファイルの記録位置等が検出され、この検出結果により順次光ディスク 2 に記録されたデータが再生されて、動画による再生データと同様の経路により処理される。光ディスク記録／再生装置 1 0 0 では、この再生データの処理において、静止画による再生データを処理する場合には、J P E G によりデータ圧縮したビデオデータをデータ伸長するように、ビデオ処理部 8 の処理がシステムコントローラ 1 0 により切り換えられ、これにより静止画によるビデオデータをモニタ部

1 2 により確認し、さらにはビデオ／オーディオエンコーダ 1 3 より外部機器に出力することが可能となる。

【 0 1 1 1 】このような静止画等によるファイルにあっては、一般に、動画によるファイルに比してファイルサイズが小さいのに対し、光ディスク記録／再生装置 1 0 0 では、このような管理用情報である中間管理情報が複数ファイル分まとめて作成されて記録される。これにより光ディスク記録／再生装置 1 0 0 では、このような静止画ファイル等による拡張ファイルを記録するにつき、管理用ファイルの記録による記録領域の減少を低減することができる。

【 0 1 1 2 】また、このように複数ファイル分まとめて記録する場合に、ファイルの属性であるファイルの種類毎にまとめて記録するようになされ、これによりサーチ処理、後述するファイナライズにおける処理等を簡略化することができるようになされている。

【 0 1 1 3 】光ディスク記録／再生装置 1 0 0 では、これらによりいわゆるバージョンディスク、動画のみ記録して未だファイナライズされていない光ディスク、動画及び静止画のファイルを記録して未だファイナライズされていない光ディスクに対して、動画及び静止画のファイルがユーザーの操作により順次記録される。

【 0 1 1 4 】これに対してこのようにして動画及び静止画を記録してなる光ディスクについて、ユーザーによりファイナライズが指示されると、光ディスクより取得してメモリに保持した管理用情報、中間管理情報、動画及び静止画の記録により作成してメモリに保持した管理用情報、中間管理情報により、コンピュータ用の U D F のデータが作成され、このデータが光ディスク 2 に事前に確保された領域に記録される。また動画ファイルの管理用情報だけからDVDプレイヤー用の V M G データが生成され、同様にして光ディスク 2 に記録される。

【 0 1 1 5 】これにより光ディスク記録／再生装置 1 0 0 では、光ディスク 2 の管理用情報記録領域のうちの、第 1 の管理用情報記録領域である U D F 領域に、光ディスク 2 に記録された全てのファイルについて、組による管理用情報がまとめて記録されるのに対し、第 2 の管理用情報記録領域である DVD 用の V M G 領域に、光ディスクに記録された特定の属性のファイルである動画ファイルについてのみ、組による管理用情報がまとめて記録される。

【 0 1 1 6 】これによりこのようにファイナライズされた光ディスクをDVDプレイヤーより再生する場合、DVD用である V M G 領域を基準にして光ディスク 2 に記録されたファイルが再生されることにより、静止画等のファイルの記録については、動画の再生に何ら影響を与えることなく、確実にDVDビデオフォーマットによる動画を再生することができる。

【 0 1 1 7 】また、このようにファイナライズされた光ディスクをコンピュータにより再生する場合には、UD



Fがコンピュータのファイル管理システムに対応するファイル管理フォーマットであり、コンピュータにおいては、UDFにより各ファイルを再生することにより、動画のファイルはもとより、静止画等のファイルについても再生して利用することが可能となる。

【0118】すなわち、上記光ディスク記録／再生装置100では、ROW方式のDVD-RWメディアにおいて、図1(A)に示すように、仮VMGI(TMP\_VMGI)によりDVDビデオファイルを管理するとともに、中間管理情報(TMP\_EXTI)によりDVDビデオファイル以外のJPEGファイルなどの拡張ファイルを管理し、さらに、図1(B)に示すように、UDFなどで使用される空き領域管理情報(TMP\_SBM: Temporary Space Bitmap)を仮VMGI(TMP\_VMGI)に追加することにより、DVDビデオファイルとJPEGファイルなどの拡張ファイルを混在させて記録して空き領域を管理して、拡張ファイルを削除した場合にもTMP\_SBMにより空き領域を知ることができ、図1(C)に示すように、ファイナライズの処理により再生専用の光ディスクとの互換性を確保できる。

【0119】また、ファイルと組にして記録する管理情報のフォーマットをファイルの属性により切り換えることにより、例えば動画以外の静止画等のファイルについても記録することができる。

【0120】すなわち動画のファイルについては、管理情報、ファイル、管理情報のバックアップ情報が順次連続するように、さらにはDVDビデオフォーマットにより、ファイル及び管理情報を記録し、動画以外のファイルについては、ファイル、管理情報の順となるように記録することにより、DVDビデオフォーマットにより定義されていないファイルを記録して、動画ファイルの再生には何ら影響を与えないようにすることができる。

【0121】またこのようにして記録した動画以外の管理情報に基づいて、光ディスクに記録された各属性のファイルを再生することにより、動画以外のファイルについても再生して利用することができる。

【0122】またユーザーによる指示により、第1の管理情報記録領域に、光ディスクに記録された全てのファイルについて、組による管理情報をまとめて記録し、第2の管理情報記録領域に、特定の属性のファイルについてのみ、組による管理情報をまとめて記録することにより、通常のDVDプレイヤーによっては動画を再生できるようにし、コンピュータによっては動画、静止画等の全てのファイルを再生可能とすることができる。

【0123】

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、アプリケーションに依らず1つの空間管理情報を保持することによって、実装上簡単に、次にVTSまたはファイルを書き込む位置を知ることが可能となる。また、削除したVTSまたはファイルの空き空間を管理し、すきま記録を実現することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によりDVDディスク上にDVDビデオフォーマットで記録する場合の基本的な記録方法を模式的に示す図である。

【図2】本発明を適用した光ディスク記録／再生装置の構成を示すブロック図である。

【図3】上記光ディスク記録／再生装置において電源の立ち上げ時に実行される処理の手順を示すフローチャートである。

【図4】上記光ディスク記録／再生装置におけるROW方式による動画ファイル及び静止画ファイルの記録処理の説明に供する図である。

【図5】空き領域管理情報の説明に供する図である。

【図6】空き領域管理情報を構成する空間ビットマップ(SBM)の構造を示す図である。

【図7】中間管理情報の説明に供する図である。

【図8】光ディスクにおけるディレクトリ構造の説明に供する図表である。

【図9】上記光ディスク記録／再生装置における記録処理の手順を示すフローチャートである。

【図10】上記光ディスク記録／再生装置における再生処理の手順を示すフローチャートである。

【図11】DVDビデオフォーマットの説明に供する図表である。


【図12】INC方式による記録の説明に供する図表である。

【図13】ROW方式による記録の説明に供する図表である。


【符号の説明】

2 光ディスク、3 映像入力部、5 オーディオ入力部、6 圧縮／伸長処理部、7 ヘッダー情報処理部、9、15 ランダムアクセスメモリ、10 システムコントローラ、11 操作部、12 モニタ部、13 ビデオ／オーディオエンコーダ、14 DVD信号処理部、16 アナログフロントエンド部、18 モータ駆動制御部、19 光学ヘッド、20 スピンドルモータ、21 スレッドモータ、61 ビデオ処理部、62 オーディオ処理部、63 多重化処理部、100 光ディスク記録／再生装置、


【図 1】

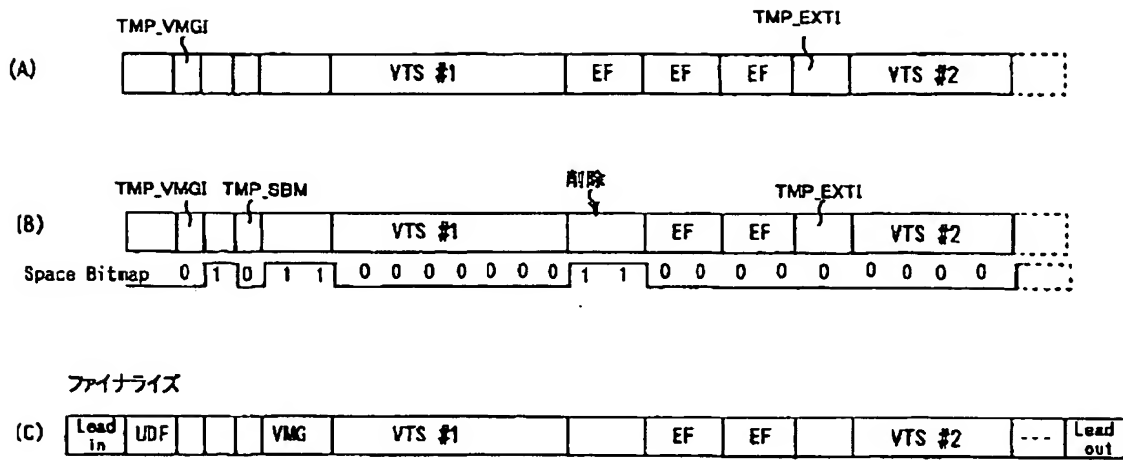


【図 2】

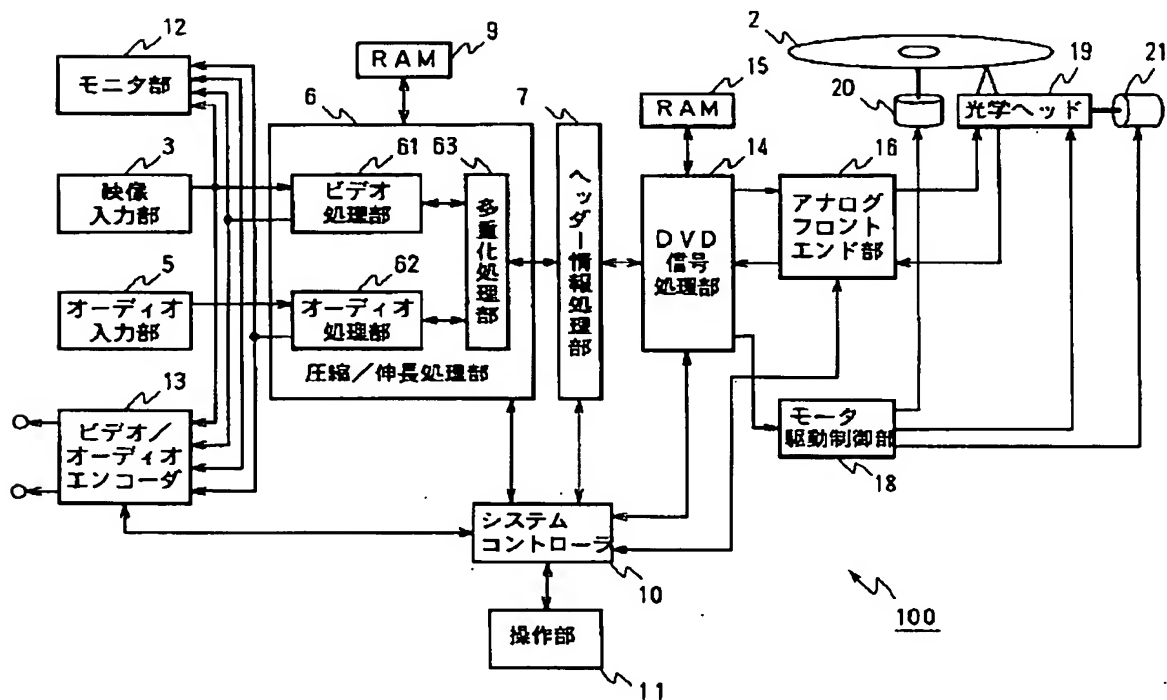


【図 5】



【図 3】

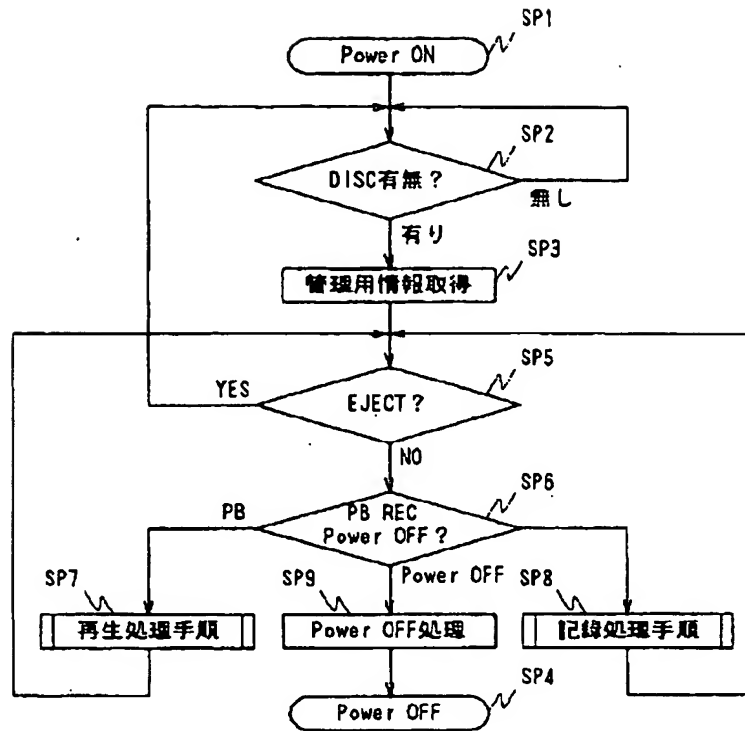

【図 6】

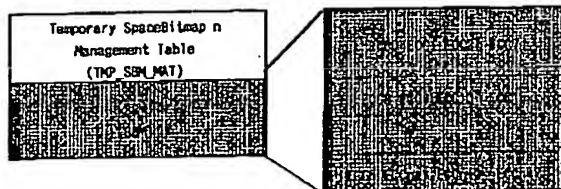


ESP1	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	ECC0	ECC1	ECC2	ECC3	ECC4	ECC5	ECC6	ECC7


RBP2	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	ECC8	ECC9	ECC10	ECC11	ECC12	ECC13	ECC14	ECC15

	TMP_VMG1		TMP_SBR											
(A)	Padding													
(B)	Padding		VTSTT		VOBS		VTSTI		BUP		Padding			
(C)	Padding		VTSM		VOBS		VTSTI		BUP		Padding			
(D)	Padding		VTS #1		EF		TMP_EXTI		Padding					
(E)	Padding		VTS #1		EF		TMP_EXTI		Padding		VTSTT VOBS VTSTI BUP Padding			
(F)	Padding		VTS #1		EF		TMP_EXTI		VTSM VOBS VTSTI BUP		VTSTT VOBS VTSTI BUP Padding			
(G)	Padding		VTS #1		EF		TMP_EXTI		VTS #2		Padding			
... TMP_VMG1														
(H)	Lead in	UDF	VMG	VTS #1	EF	TMP_EXTI	VTS #2	VTS #n	Lead out					


【図 7】

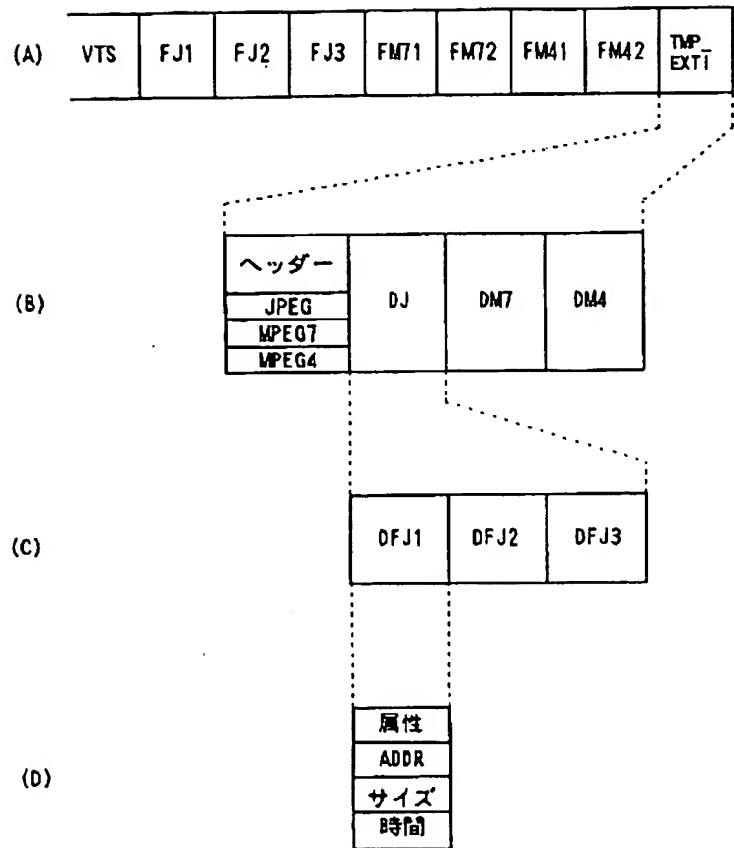


【図 8】

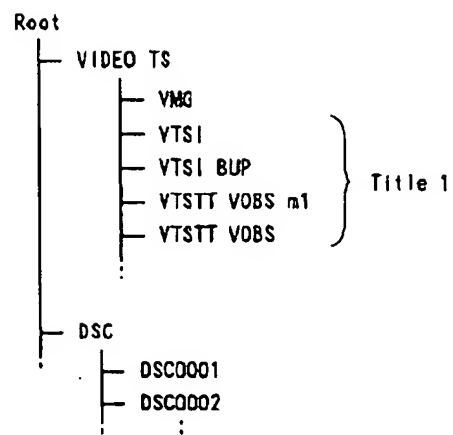


【図 9】

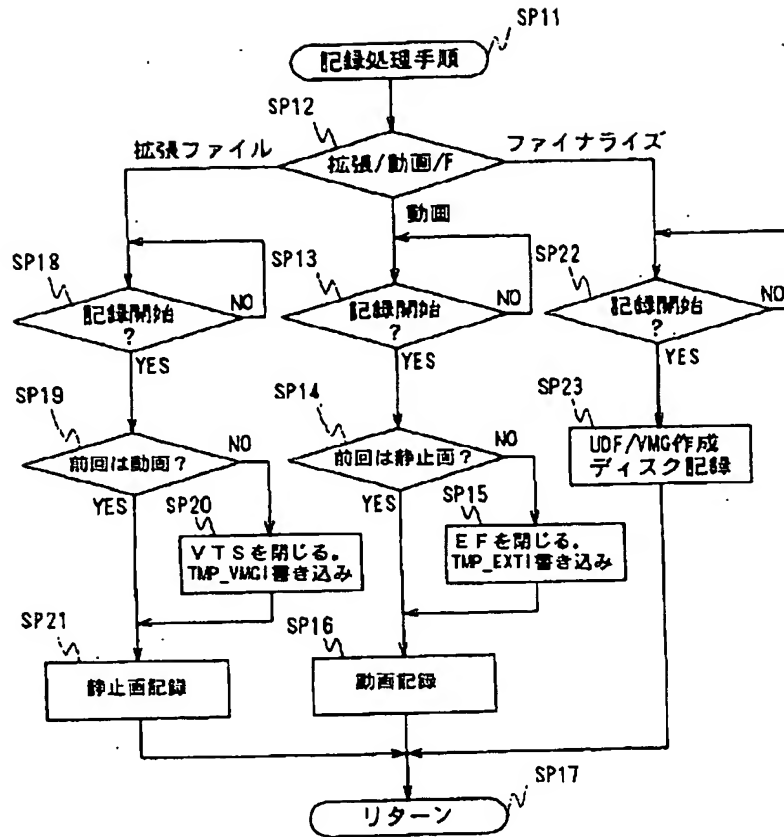


【図 10】

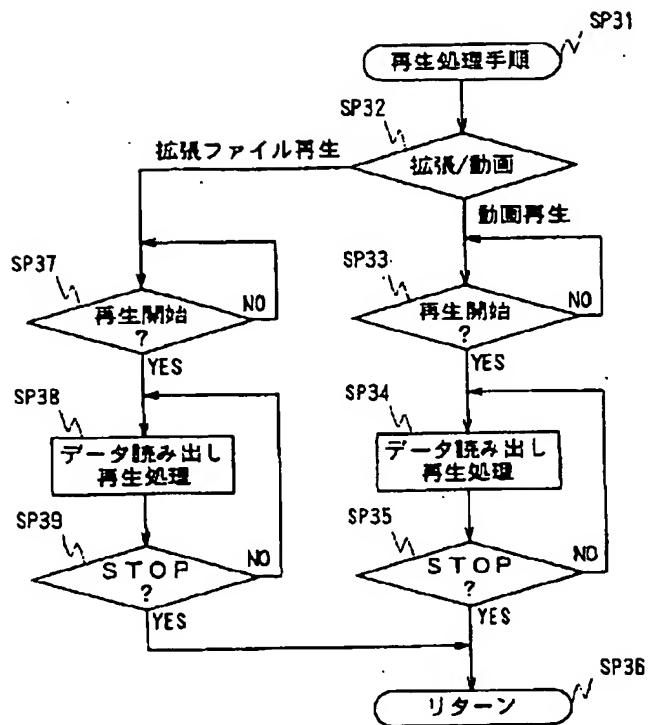


【図 11】

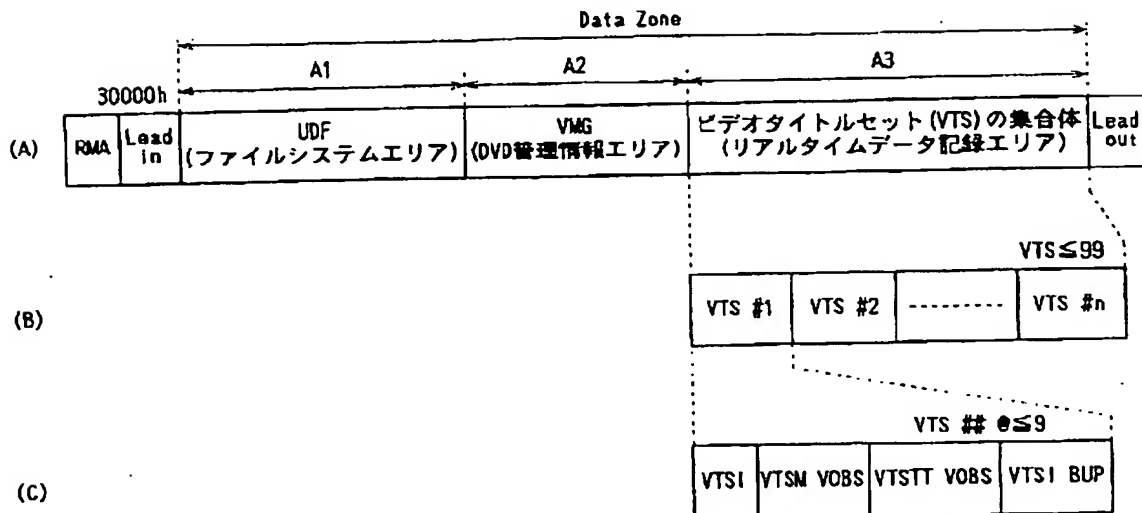

【図 1 2】

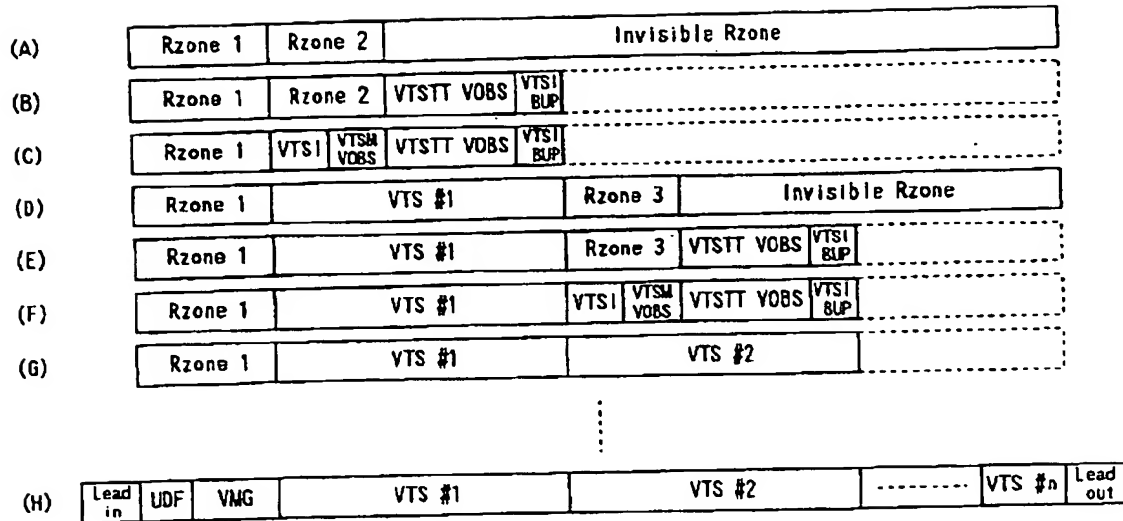

【図 1 3】

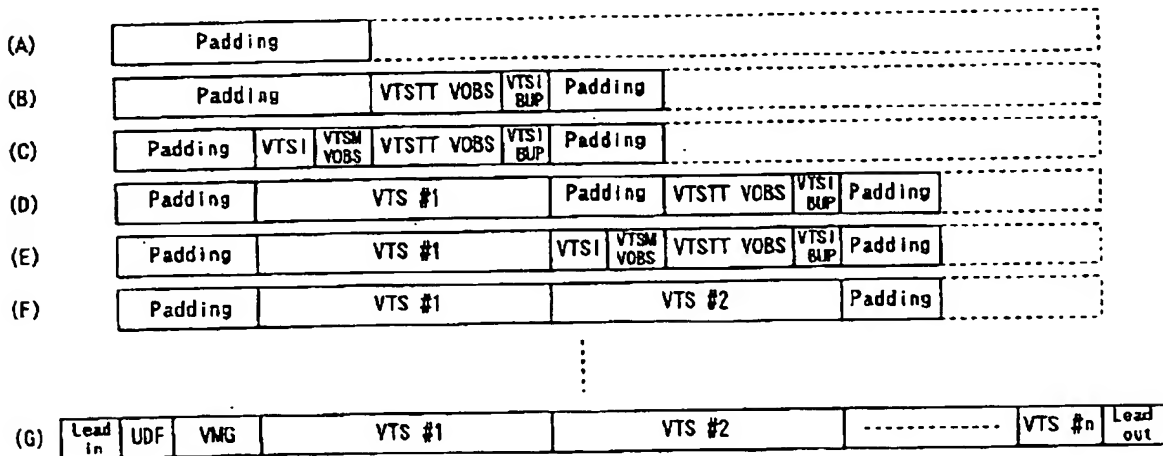



## フロントページの続き

(72)発明者 松野 克巳  
東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号ソニー  
株式会社内  
(72)発明者 吉岡 新吾  
東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号ソニー  
株式会社内

(72)発明者 杉野 彰信  
東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号ソニー  
株式会社内  
F ターム(参考) 5D044 AB01 AB05 AB07 BC06 CC06  
DE11 DE17 DE49 EF05